



## 朗得·小雪人 产品目录Product Catalog

电梯专用空调 / 电梯轿厢净化器 / 电梯轿厢消毒机 / 高速梯风扇  
Elevator Air Conditioner/ Air Purifier/ Cabin Sterilizer/ High-speed Elevator Fan

版 权 所 有      翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.

“我在!”  
“May I help you?”

“已为您打开空调!”  
“AC on.”

“已设置温度20度。”  
“Set to 20°C.”

“20度。”  
“20 degree.”

“小雪 小雪!”  
“Hi, Snowkid!”

“打开空调!”  
“Turn on the AC.”

*Hands-free Voice Control Elevator AC*

# 全新一代AI智能语音电梯空调

*Land-Snowkid  
elevator AC*

版 权 所 有

翻 版 必 究



中美合资南京朗得科技有限公司  
NANJING LAND TECHNOLOGY CO., LTD

# 小雪人全新一代AI智能语音电梯空调

Taking convenience to the next level with new generation of Snowkid AI Voice Control Elevator AC

朗得·小雪人专注电梯空调领域二十余载，满足市场与客户的多方位、多场景使用需求一直是我们不断前行的动力。为顺应智能家居的发展需求，朗得·小雪人再次升级并推出全新一代AI智能语音电梯空调——可以彻底摆脱遥控器的电梯空调控制系统，通过AI智能语音控制就可以全场景取代原遥控器所有功能。从此，控制电梯空调，不再需要到处找遥控器，只要说句话，就能让空调自动完成对应指令。与此同时，朗得·小雪人还将智能语音控制功能扩展到了电梯空调售后维护保养方面：售后维保人员可通过相关语音指令来了解空调当前运行状态是否正常，让电梯空调无论是用户操作，还是售后维保都更为智能和便捷。

**超方便**——无需联网、无需下载APP、无需遥控器，只要接通电源就可实现AI语音控制。

**超简单**——语音指令设置简单易懂，轿厢内场景全覆盖，无论是开、关机、调温，还是模式设定、定时设置等等，所有操作几句语音指令通通搞定！

**超贴心**——小雪完成每一步操作后都会有相应的语音回复与反馈，确认您的指令已经完成，沉浸式对话方式让您的使用体验感更佳。

**超灵敏**——语音识别区域超大半径覆盖，确保您的每一句语音指令，小雪都能听清。

**超省心**——想知道机器当前运行状态，无需上轿顶检查或去控制平台查询，只需下达语音指令，小雪就会自报当前运行状态，让售后维保前的检查更简单更高效。

Land·Snowkid has been focusing on elevator air conditioning for more than 20 years. To meet the multi-dimensional and multi-scenario needs of the market and customers has always been our driving force to progress. As smart-home technology is booming right now, Land has upgraded and launched a new generation of AI smart voice control elevator air conditioner —— an AC with a control system that can completely eliminate the remote control. With AI smart voice control, all functions of the original remote control can be replaced. Now you don't have to look for the remote control any more. With just one sentence, the air conditioner can automatically execute your voice commands. At the same time, Land·Snowkid has also extended the smart voice control function to the after-sales service and maintenance of elevator air conditioners: the AC can report its current status to after-sales staff by sending voice commands to it.

**CONVENIENT** - No need for networking, app download, or remote control, as long as the power is turned on, AI voice control can be achieved.

**SIMPLE** - Easy and simple voice command settings, covering all the scenes inside the car, whether it's turn on, turn off, temperature adjustment, mode setting or timing setting, etc., all operations can be completed with your voice commands.

**INTERACTIVE** - Snowkid will reply to you after executing your voice commands, confirming that your instructions have been completed. The interaction with Snowkid gives you a better user experience.

**DELICATE** - The voice recognition area has a large radius coverage, ensuring that every voice command you give can be heard clearly by Snowkid.

**EASY** - There is no need to go to the car top or the control platform to find out the current operating status of the AC. Just issue a voice command, Snowkid will report the current status of the unit, making the inspection before after-sales maintenance easier and faster!

# 1 IOT AIR CONDITIONER 基于物联网多维度智能化 电梯轿厢环境解决方案

## 朗得小雪人 多维度智能物联网梯空调产品

INTERNET OF THINGS AIR CONDITIONER

“朗得小雪人”历时两年开发了全新概念的多维度智能物联网电梯空调产品。该产品应用了时下主流的物联网、低功耗蓝牙4.0、工业隔离485等先进的通讯技术,实现了近程和远程,有线和无线的全方位,多维度连接的智能物联网电梯空调。

“朗得小雪人”智能物联网电梯空调产品由智能物联网电梯空调设备、物联控制云平台软件、手机APP软件组成。

“朗得小雪人”智能物联网电梯空调云平台采用当下流行的B/S架构,通过简单直观的浏览器端让用户可视化监控和管理电梯空调设备的运行,实现空调故障的实时智能报警和故障数据分析,在最短时间给用户提供最全面最准确的售后服务。



## 产品特点 PRODUCT FEATURES



具有手机、电脑多终端、多方式物联控制和监管的功能



无需下载安装任何软件包,软件自动在线升级

用户端无需安装任何客户端、插件,云端自动升级,只需要打开浏览器,即可轻松监管空调设备。



手机直接操控电梯空调,无需传统遥控器

用户不再为找不到遥控器烦恼,空调安装调试,不再需要传统的遥控器,有效避免了传统遥控器和电梯光幕等的红外干扰,手机 APP 解决所有传统遥控器问题。



实现楼宇远程可视化管控

- (1) 远程控制: 远程批量控制空调设备;
- (2) 实时监测: 运行时间、用电量、轿厢内的环境温度、湿度、空气质量等数据进行远程实时监测;
- (3) 故障自诊断: 故障实时自诊断, 故障报警提示用户和维保单位。



为电梯厂家管理电梯空调设备预留接口

利用 485 接口通过随行电缆接入电梯机房控制系统接受电梯控制, 让空调通过人流情况自动调节运行状态, 对空调运行数据进行实时监控和记录, 并将数据及时反馈给电梯生产厂家。



故障自检测, 轻松自维护

一旦出现故障, 平台立刻告警, 同时自动分析故障原因, 提供解决方案, 无需太多专业知识就可轻松维护设备。



毫无限制地跨平台运行

支持国产化操作系统 (如红旗、麒麟等), 国产数据库 (如达梦、神通等), 多种浏览器 (IE、谷歌、360 等), 提升平台运维安全性。



管理平台增效益, 为用户创造价值

- (1) 管理人员成本降低: 由监测终端对空调运行状态进行 24 小时检测, 运行统计报表主动推送;
- (2) 空调运行成本降低: 自定义空调节能模式, 一键控制、减少用电;
- (3) 空调维修成本降低: 故障率大幅降低, 系统自检空调故障, 远程提供技术支持。




版权所有 翻版必究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.

# 多维度智能物联网电梯空调

## 技术架构示意图 TECHNICAL DIAGRAM

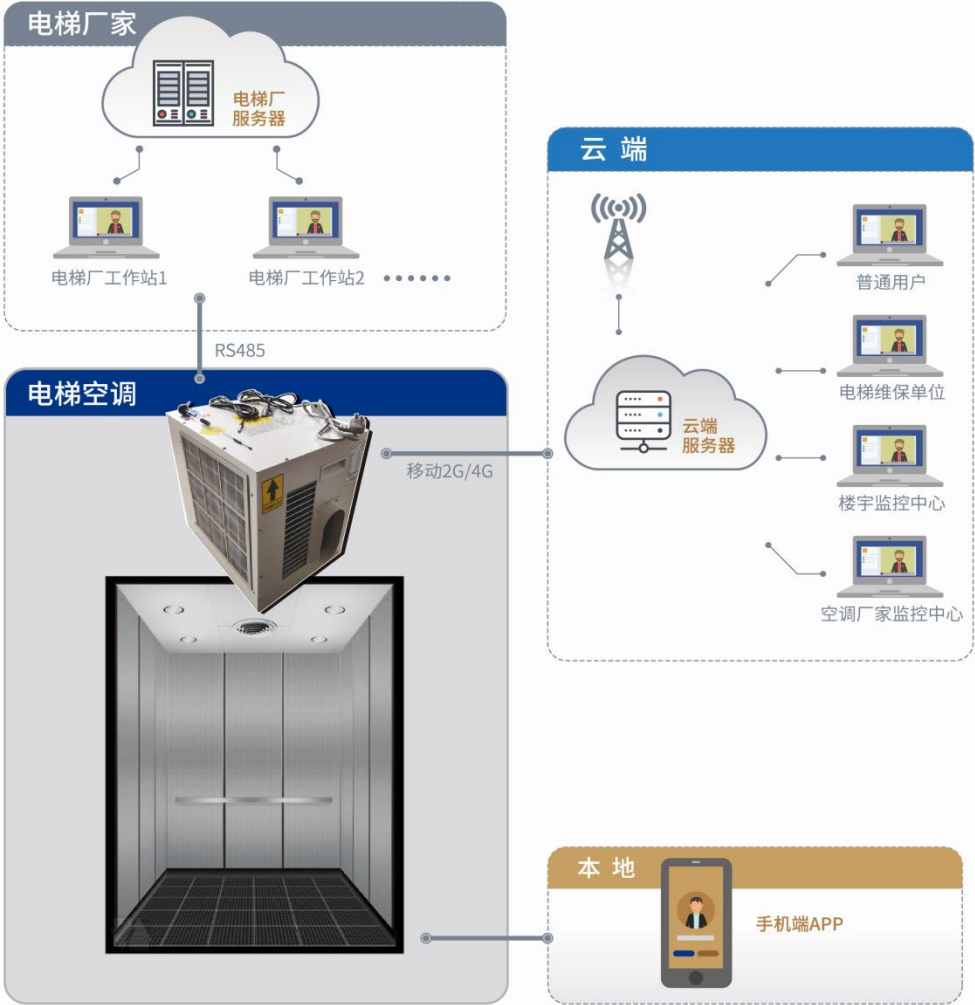

## 系统组成部分 SYSTEM COMPONENTS



## 主要功能说明

- 工作指示灯:** 各功能模块通过 LED 指示灯, 运行状况一目了然。
- 运行模式:** 自动、制冷、制热、通风四种模式可选。
- 定时功能:** 每天、每周、法定节假日全时段随意设定。
- 记忆功能:** 意外断电, 自动记忆, 上电即刻恢复。
- RS485 通信功能:** 为电梯厂家预留远程控制接口。
- 蓝牙通信功能:** 采用低功耗蓝牙 4.0, 空调控制器通过蓝牙与手机 APP 相连, 用户可对空调进行各种功能操作, 支持 iOS 和安卓操作系统。
- 多重保护功能:** (1) 水位监测保护; (2) 防冻结保护; (3) 压缩机延时保护; (4) 轿厢温度传感器、管盘温度传感器故障保护; (5) 制冷剂泄漏保护; (6) 电路保护: 过压保护、欠压保护、过流保护。
- 净化除菌功能 (选配):** 净化方式包括水离子、光氢离子、负离子, 上机位控制时, 有定时模式、随梯模式和除味模式可选。

# 朗得·小雪人别墅电梯专用空调——真正的豪宅配置

LAND·SNOWKID villa elevator air conditioner —— designed for your luxury home

## 更小巧——小小身材, 专为别墅梯度身定制

**Compact** —— nano size designed specially for villa elevator

体积 $29\text{cm}^3$ 的小小方盒子, 重量轻达16KG, 刷新市场上电梯空调体积小的最新纪录。  
体积虽小, 制冷量却可以达到1000W, 专为别墅电梯度身定制!

## 更健康——能满足健康生活的别墅电梯空调

**Green and Safe** —— air purifying function such as PHT, Nanoe™X can be selected

小雪人别墅电梯空调可选配光氢离子、Nanoe™X水离子等最前沿最健康的空气净化与轿厢消毒功能, 让您在家中每次乘梯时都可以感受更健康的森林般天然SPA的清新空气!

## 更智能——能实现全屋智能家居的别墅电梯空调

**Smart** —— control the AC through AI voice command

小雪人别墅电梯空调可添加AI语音控制模块, 再无需担忧找不到空调遥控器, 无需联网、无需下载APP, 只需要在轿厢内语音控制你的小雪人别墅电梯空调, 开机、关机、设置温度、运行模式设定等操作几句话就能轻松搞定! 做到真正的全屋无死角智能家居!

## 更时尚——可以个性化定制的超酷炫别墅电梯空调

**Aesthetic** —— the product appearance can be customized based on customers' needs

小雪人别墅电梯空调可根据您的喜好或豪宅装修风格进行外观私人定制, N种颜色与风格图案随心搭配!  
让您的电梯空调更美观、更具时尚性、跟您豪宅的装修风格更为协调。



版权所有 翻版必究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.

# 朗得·小雪人别墅电梯专用空调 Villa Elevator AC

这才是,您要的别墅电梯空调!

*This is the villa  
elevator air conditioner you want!*



| 产品型号 Model No.                                    | EXKT-10        | EXKT-10H |
|---------------------------------------------------|----------------|----------|
| 结构类型 Structure Type                               | 整体式 Integrated |          |
| 气候类别 Climate Category                             | T1             |          |
| 防触电保护类型 Type of Protection against Electric Shock | I              |          |
| 防水等级 Waterproof Grade                             | IPX4           |          |
| 电源 Power Supply                                   | 220V~ 50Hz     |          |
| 制冷剂 Refrigerant                                   | R134a          |          |
| 额定制冷量 Rated Cooling Capacity (W)                  | 1000           | 1000     |
| 额定制冷输入功率 Rated Cooling Input Power (W)            | 330            | 330      |
| 额定制冷输入电流 Rated Cooling Input Current (A)          | 1.5            | 1.5      |
| 电加热输入功率 PTC Heating Input Power (W)               | N/A            | 500      |
| 电加热输入电流 PTC Heating Input Current (A)             | N/A            | 2.3      |
| 循环风量 Air Circulation (m <sup>3</sup> /h)          | ≥100           |          |
| 噪音 Noise Level Inside Car (dB(A))                 | ≤46            |          |
| 净重量 Net Weight (KG)                               | 16             |          |
| 外形尺寸 Dimension LxWxH (mm)                         | 290×290×290    |          |
| 出风口尺寸 Air Outlet Dimension (mm)                   | φ125           |          |
| 回风口尺寸 Air Inlet Dimension (mm)                    | φ150           |          |
| 适用轿厢载重 For Elevator Load (KG)                     | ≤600           |          |

※ 所有型号可以选配净化功能 ※ 性能参数以实际购买时的机器铭牌为准



版权所有 翻版必究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.


# 朗得·小雪人EXKT系列多功能环保型电梯空调



EXKT-18(H)



EXKT-25(H)

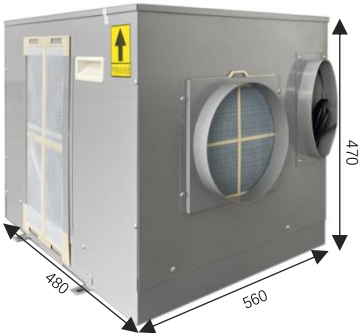

EXKT-35(H)

## 性能参数 Specifications

| 产品型号 Model No.                                    | EXKT-18                                                                                                                                                           | EXKT-18H | EXKT-25                                                                                                                                                                                                                              | EXKT-25H | EXKT-35/A                                                                                                                                                                                                                            | EXKT-35H/A |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 结构类型 Structure Type                               | 整体式 Integrated                                                                                                                                                    |          | 整体式 Integrated                                                                                                                                                                                                                       |          | 整体式 Integrated                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 气候类别 Climate Category                             | T1                                                                                                                                                                |          | T1                                                                                                                                                                                                                                   |          | T1                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 防触电保护类型 Type of Protection against Electric Shock | I                                                                                                                                                                 |          | I                                                                                                                                                                                                                                    |          | I                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 防水等级 Waterproof Grade                             | IPX4                                                                                                                                                              |          | IPX4                                                                                                                                                                                                                                 |          | IPX4                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 电源 Power Supply                                   | 220V~ 50Hz                                                                                                                                                        |          | 220V~ 50Hz                                                                                                                                                                                                                           |          | 220V~ 50Hz                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 制冷剂 Refrigerant                                   | R410a                                                                                                                                                             |          | R410a                                                                                                                                                                                                                                |          | R410a                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 额定制冷量 Rated Cooling Capacity (W)                  | 1800                                                                                                                                                              | 1800     | 2500                                                                                                                                                                                                                                 | 2500     | 3500                                                                                                                                                                                                                                 | 3500       |
| 额定制冷输入功率 Rated Cooling Input Power (W)            | 720                                                                                                                                                               | 720      | 1000                                                                                                                                                                                                                                 | 1000     | 1300                                                                                                                                                                                                                                 | 1300       |
| 额定制冷输入电流 Rated Cooling Input Current (A)          | 3.5                                                                                                                                                               | 3.5      | 4.8                                                                                                                                                                                                                                  | 4.8      | 6.0                                                                                                                                                                                                                                  | 6.0        |
| 电加热输入功率 PTC Heating Input Power (W)               | N/A                                                                                                                                                               | 1000     | N/A                                                                                                                                                                                                                                  | 1500     | N/A                                                                                                                                                                                                                                  | 2000       |
| 电加热输入电流 PTC Heating Input Current (A)             | N/A                                                                                                                                                               | 4.6      | N/A                                                                                                                                                                                                                                  | 6.8      | N/A                                                                                                                                                                                                                                  | 9          |
| 循环风量 Air Circulation (m³/h)                       | ≥250                                                                                                                                                              |          | ≥300                                                                                                                                                                                                                                 |          | ≥400                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 噪音 Noise Level Inside Car (dB(A))                 | ≤50                                                                                                                                                               |          | ≤52                                                                                                                                                                                                                                  |          | ≤55                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 净重量 Net Weight (KG)                               | 22                                                                                                                                                                |          | 38                                                                                                                                                                                                                                   |          | 47                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 外形尺寸 Dimension LxWxH (mm)                         | 410x340x335                                                                                                                                                       |          | 450x350x450                                                                                                                                                                                                                          |          | 560x480x470                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 出风口尺寸 Air Outlet Dimension (mm)                   | φ150                                                                                                                                                              |          | φ150                                                                                                                                                                                                                                 |          | φ150                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 回风口尺寸 Air Inlet Dimension (mm)                    | φ200                                                                                                                                                              |          | φ200                                                                                                                                                                                                                                 |          | φ200                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 适用轿厢载重 For Elevator Load (KG)                     | ≤1050                                                                                                                                                             |          | ≤1600                                                                                                                                                                                                                                |          | ≤3000                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 升级配置 Upgrade Configurations                       | <p>1. 可升级至EXKT-18/WX: 智能物联网, 485通讯技术, 可实现近程和远程、有线和无线、多维度连接控制;</p> <p>2. 可添加语音控制模块: 无需遥控器、无需联网、无需下载APP, 通过语音指令即可控制空调;</p> <p>3. 可与小雪人净化装置联动使用, 实现制冷、除菌、净化同步运行。</p> |          | <p>1. 可升级至EXKT-25/WX: 智能物联网, 485通讯技术, 可实现近程和远程、有线和无线、多维度连接控制;</p> <p>2. 可升级至EXKT-25/NAN: 添加纳米水离子除菌模块, 采用松下先进Nanoe™MX除菌技术, 高效又安全;</p> <p>3. 可添加语音控制模块: 无需遥控器、无需联网、无需下载APP, 通过语音指令即可控制空调;</p> <p>4. 可与小雪人净化装置联动使用, 实现制冷、除菌、净化同步运行。</p> |          | <p>1. 可升级至EXKT-35/WX: 智能物联网, 485通讯技术, 可实现近程和远程、有线和无线、多维度连接控制;</p> <p>2. 可升级至EXKT-35/NAN: 添加纳米水离子除菌模块, 采用松下先进Nanoe™MX除菌技术, 高效又安全;</p> <p>3. 可添加语音控制模块: 无需遥控器、无需联网、无需下载APP, 通过语音指令即可控制空调;</p> <p>4. 可与小雪人净化装置联动使用, 实现制冷、除菌、净化同步运行。</p> |            |

※ 所有型号可以选配净化功能 ※ 性能参数以实际购买时的机器铭牌为准

版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.



# 朗得·小雪人EXKT系列多功能环保型电梯专用空调

## 产品特点 Product Features

“小雪人”电梯专用空调是根据电梯独特的使用环境和运行特点，设计开发的全新的工业用特种空调。可靠的品质源于专业的设计和专业的制造，小雪人电梯专用空调主要有以下五大特点：

### 无水 No water dripping

- ※ 通过制冷系统的全新匹配和独特设计，使出水量最少；
- ※ 专门设计的荣获国家专利技术(实用新型名称：一种具有智能排水系统的电梯空调。专利号：ZL202221128665.7)的水蒸发系统对产生的冷凝水进行有效地汽化处理；
- ※ 水处理系统多维度的保护设计从根本上保证了使用过程中的无水。

### 低噪音 Low Noise

- ※ 高品质的名牌压缩机，直接由厂商提供质量保证；
- ※ 采用抗震性强的材料来做填充和隔断，多层次、多角度的消音设计和处理，保证了空调运行的低噪音；
- ※ 采用柔性设计，适应电梯快速运行和急停的特点。

### 品质可靠 Reliable Quality

- ※ 所有的“小雪人”电梯专用空调在生产过程中都得到严格的控制，出厂前都逐台经过严格的检验，从根本上保证了产品的质量；
- ※ 所有型号的小雪人电梯专用空调都通过国家CCC产品认证，安全性、干扰和抗干扰能力均符合国际标准，不会对现有的电梯系统产生任何不良影响；
- ※ 设计和制造均按照工业级的标准进行，绝不同于一般的家用空调的改造品。

### 体积小, 质量轻 Compact Size

- ※ 采用一体式结构，更方便轿顶安装与维护；
- ※ 满足新国际GB7588要求，产品体积小，质量轻，适用各种规格电梯；
- ※ 不占轿顶维保空间，不超预留装潢重量，在用梯加装更简便。

### 健康环保, 高效节能 Safe and Green


- ※ 采用新型环保制冷剂，制冷强劲，高效率低能耗；
- ※ 通过防尘防霉滤网结构，有效阻断灰尘进入轿厢；
- ※ 可搭配净化装置使用，杀菌除异味，迅速净化轿厢内空气，乘梯更健康安全。



版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.

# 朗得·小雪人电梯轿厢净化解决方案

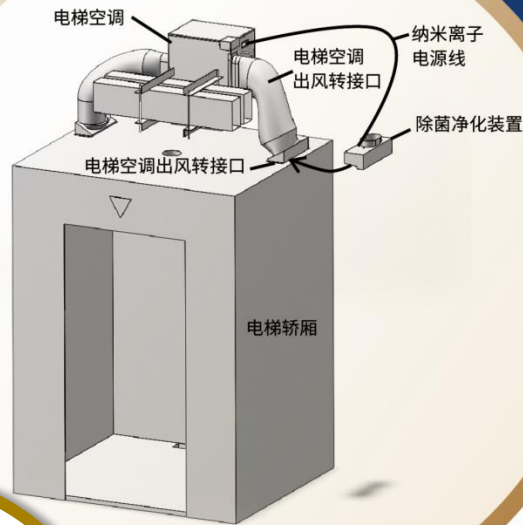

## 朗得小雪人电梯空调如何加装轿厢净化风扇？

STEP1: 拆除原有电梯空调出风转接口；

STEP2: 将轿厢净化装置安装在原有出风口位置并连接风管；

STEP3: 轿厢净化风扇电源线零线接电梯空调主板N端，火线与电梯空调主板风扇L端并联。



光触媒轿厢净化器  
Photocatalyst Cabin Air Purifying Fan



光氢离子轿厢净化器  
PHT Cabin Air Purifying Fan



纳米水离子轿厢净化器  
Nanoe™X Cabin Air Purifying Fan



纳米水离子轿厢净化器  
Nanoe™MX Cabin Air Purifying Fan

版权所有 翻版必究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.



# 电梯轿厢空气净化器

# Elevator Cabin Air Purifying Fan



光触媒轿厢净化风扇  
Photocatalyst Cabin Air Purifying Fan

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| 产品型号Model No.                            | LJH270-4.5/G |
| 电源Power Supply                           | 220V 50Hz    |
| 额定功率Rated Power(W)                       | 30           |
| 除菌率Bacteria Killing Rate                 | ≥99%         |
| 风量Air Volume(m3/min)                     | 4.5±0.5      |
| 噪声Noise Level (dB(A))                    | ≤47          |
| 外形尺寸Dimension LXWXH (mm)                 | 370X135X190  |
| 出风口尺寸Air Outlet Dimension LXW(mm)        | 43X270       |
| 安装孔尺寸Installation Hole Dimension LXW(mm) | 93X299       |
| 净重Net Weight (KG)                        | 2.4          |

## 产品特点

- 高效除菌，1小时内除菌率95%以上，2小时达到99%以上；
- 高效消毒，强大的氧化作用可以快速高效杀灭各种病毒，如流感病毒，冠状病毒等；
- 除甲醛，去除甲醛、苯、丙酮、二甲苯等有害物质将苯、甲醛、氨气等有害物质氧化还原为二氧化碳和水；
- 除异味，对各种臭味物质有强力氧化消除作用，从而迅速消除异味，再由于杀灭了致菌微生物，也消除了异味源；
- 释放负氧离子，提供绿色生存环境；
- 增加香薰，使用固体香薰棒，清新 - 薰衣草 / 桂花 - 浓花香 / 海洋 - 淡雅型 / 古龙 - 橘香型 / 花漾 - 柠檬味五种香型可选，也可以交替使用，单根香薰可连续使用2个月；
- 尺寸小巧，结构紧凑，适合狭小的轿顶空间安装；
- 可直接代替电梯风扇；
- 独特的结构设计将紫外灯置于净化器内部之中，无紫外光泄漏，从而达到对乘梯人的保护作用；
- 经济型。



光氢离子轿厢净化风扇  
PHT Cabin Air Purifying Fan

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 产品型号Model No.                          | LJH330-25A    |
| 电源Power Supply                         | 220V 50Hz     |
| 输入功率Input Power(W)                     | 30            |
| 病毒/细菌杀灭率Viruses/ Bacteria Killing Rate | ≥99%          |
| 除醛率Aldehyde Removal Rate               | ≥90%          |
| 除苯率Benzene Removal Rate                | ≥90%          |
| 除氨率Ammonia Removal Rate                | ≥90%          |
| 臭氧浓度Ozone Density                      | ≤0.01ppm      |
| 负离子浓度Pure Anion Density                | ≥5 millions   |
| 外形尺寸Dimension LXWXH (mm)               | 320x90x120    |
| 出风口尺寸Air Outlet Dimension LXW(mm)      | 330x45        |
| 噪音Noise Level Inside Car (dB(A))       | ≤48           |
| 净重Net Weight (KG)                      | 8             |
| 可连续工作时长Continuous Working Time         | ≥10,000 hours |

## 产品特点

- 快速高效：纳米净化技术的效率是单独使用臭氧或紫外线光的几百倍，具有在短时间内极速杀灭99%以上空气中所含病菌的能力；
- 全面分解：快速分解化学有害气体及异味，沉降悬浮颗粒物，可有效杀死细菌、病毒、霉菌等微生物污染物；
- 人体安全：对环境无二次污染，对人体无毒副作用，在净化过程中臭氧含量被严格控制在美国联邦标准0.04ppm以下，净化完成后净化气体迅速被还原成二氧化碳和水，无任何化学残留物质，该技术在人机共存等环境下净化时，具有其他净化技术无可比拟的优势，应用范围广泛。
- 免维护：无需更换耗材，三年以内的运行期免维护和免配件。

版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.



# 电梯轿厢空气净化器

# Elevator Cabin Air Purifying Fan



水离子轿厢净化风扇  
Nanoe™X Cabin Air Purifying Fan

| 产品型号Model No.                            |                 | LJH260-4.5/NAN | LJH220-3.0/NAN |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 电源Power Supply                           |                 | 220V 50Hz      | 220V 50Hz      |
| 额定功率Rated Power(W)                       |                 |                | ≤30            |
| 病毒/细菌杀灭率 Viruses/Bacteria Killing Rate   |                 |                | ≥99%           |
| 外形尺寸Dimension LXWXH (mm)                 |                 | 375x135x190    | 420x135x124    |
| 出风口尺寸Air Outlet Dimension LXW(mm)        |                 | 260X43         | 210×45         |
| 安装孔尺寸Installation Hole Dimension LXW(mm) |                 | 286X90         | 381×90         |
| 净重 (KG)                                  |                 | 4.2            | 3.3            |
| 风量<br>Air Volume(m³/min)                 | 高速 High Speed   | 4.5±0.5        | 3.7±0.5        |
|                                          | 中速 Medium Speed | 3.0±0.5        | 3.2±0.5        |
|                                          | 低速 Low Speed    | 2.5±0.5        | 2.4±0.5        |
| 噪声<br>Noise Level (dB(A))                | 高速 High Speed   |                | ≤48            |
|                                          | 中速 Medium Speed |                | ≤44            |
|                                          | 低速 Low Speed    |                | ≤40            |

## 纳米水离子 5 大优势及功能

- ☼ 除菌：每秒产生 4800W 以上羟基自由基，针对附着性的细菌有良好的抑制效果。1 小时内除菌率 99% 以上；
- ⌚ 消毒：羟基自由基可抑制病毒活性，针对流感病毒，冠状病毒等 1 小时内去除率达到 99% 以上；
- 📶 除异味：纳米水离子接触异味分子，羟基自由基快速分解异味的原因物质 NH3, 2 个小时达到几乎“无味”的效果；
- ☁ 防过敏：纳米水离子接触到过敏原物质如花粉等，羟基自由基使过敏原物质的蛋白质变性，从而达到防止过敏的效果；
- 💧 补水保湿：纳米水离子与皮肤上皮脂结合保护肌肤表层，达到保湿效果，塑造纹理清晰的滋润美肤。



版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.



# 电梯轿厢消毒机 Elevator Cabin Sterilizer



## 挂壁式水离子轿厢消毒机 Wall-mounted Nanoe™ Cabin Sterilizer

| 产品型号Model No.                         | LJH300-50/NAN                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 电源Power Supply                        | 220V 50Hz                         |
| 输入功率Input Power(W)                    | 20                                |
| 除菌率Bacteria Killing Rate              | ≥99%                              |
| 病毒杀灭率Viruses Killing Rate             | ≥95%                              |
| 最大洁净风量Maximum Clean Air Volume (m³/h) | 50                                |
| 噪音Noise Level Inside Car (dB(A))      | ≤46                               |
| 外形尺寸Dimension LXWXH (mm)              | 300x180x45                        |
| 净重Net Weight (KG)                     | 1.2                               |
| 安装方式<br>Installation Method           | 轿厢内挂壁式<br>Wall Mounted Inside Car |

### 产品特点

- 选用日本松下原装进口Nanoe技术的杀菌消毒装置；
- 智能控制第统，无需人为操控，使用更方便；
- 机器故障自动提示，杀菌装置寿命自动提醒，维护无忧；
- 快速杀菌消毒，人机共存，安全健康！
- 松下 Nanoe 技术是纳米水离子与人体皮肤上油脂结合保护肌肤表层，可以达到保湿交果，让您在乘坐电梯的过程变成肌肤补水保湿的过程；
- 消毒机身小巧，安装方便简单；
- 噪音低，能耗低，节能环保。



## 挂壁式自动感应UV消毒机 Wall-mounted Auto-sensing UV Sterilizer

| 产品型号Model No.                  | LJH415-ZW6                        |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 电源Power Supply                 | 220V 50Hz                         |
| 额定功率Rated Power(W)             | 6                                 |
| 除菌率Bacteria Killing Rate       | ≥99%                              |
| 控制方式Control Mode               | 自动感应Auto Sensing                  |
| 可连续工作时长Continuous Working Time | ≥8000hours                        |
| 外形尺寸Dimension LXWXH (mm)       | 400x60x60                         |
| 净重Net Weight (KG)              | 0.55                              |
| 安装方式<br>Installation Method    | 轿厢内挂壁式<br>Wall Mounted Inside Car |

### 产品特点

- 紫外线作为应用最广泛的空气净化技术之一，可以通过破坏细菌和病毒的DNA从而对轿厢进行有效的杀菌；
- 可自动感应——当无人在轿厢内时自动开始杀菌消毒，有人进入轿厢时UV杀菌自动关闭，使用更安全更放心！
- 超轻量级、超静音、挂壁式设计，安装超方便的性价比之王！

版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.



# 高速电梯轿厢环境通风解决方案

## 高速梯龙卷风风扇

### Tornado Fan for High-speed Elevator

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 产品型号Model No.                    | LFW280-80                      |
| 电源Power Supply                   | 220V 50Hz                      |
| 额定功率Rated Power (W)              | 100                            |
| 防水等级Waterproof Grade             | IPX4                           |
| 循环风量Air Circulation (m³/h)       | 500                            |
| 风速档位Fan Speed                    | 高速/低速<br>High Speed/ Low Speed |
| 噪音Noise Level Inside Car (dB(A)) | ≤55                            |
| 外形尺寸Dimension LXWXH (mm)         | 427X180X400                    |
| 净重Net Weight (KG)                | 13                             |



## 产品特点

- 专为高速梯设计；
- 超大风量、低噪音、高静压；
- 采用双出风系统，可根据需求选择单、双出风口；
- 高防水等级 IPX4；
- 空气过滤系统可确保轿厢内的空气洁净新鲜。

版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.



# 经典案例 INSTALLATION

## CASES



南京金陵饭店 Jinling Hotel




上海中心 Shanghai Tower



三亚海棠湾亚特兰蒂斯酒店  
Atlantis Sanya, China



上海环球金融中心  
Shanghai World Financial Center

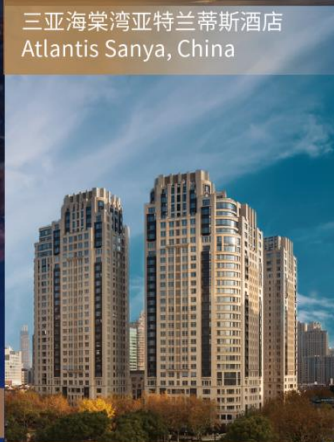

上海翠湖天地  
Lakeville, Shanghai, China



深圳湾1号No.1 Shenzhen Bay



布里斯班国际机场 Brisbane International Airport



北京鸟巢体育场 Beijing Bird's Nest Stadium





布里斯班国际机场 Brisbane International Airport



香港警察总部 Hong Kong Police Headquarters



北京鸟巢体育场 Beijing Bird's Nest Stadium



悉尼大学 University of Sydney

## 高端住宅类

- 南京融创玉兰公馆
- 南昌进贤青岚府一期
- 常州星河国际五期
- 常州城市中央美居一期
- 郑州中海锦树华庭
- 漳州市香江新城
- 上海前滩中粮壹号公馆
- 常州星河丹堤二期
- 芜湖旭辉雅乐居
- 南京君临紫金
- 合肥中侨中心
- 南京旭辉铂悦秦淮
- 葛洲坝南京中国府
- 深圳华侨城大厦
- 上海明苑别墅801号
- 仪征市玫瑰园
- 南昌恒锦九龙湖
- 上海虹桥路2398号别墅
- 南京正荣润锦城
- 西安水晶卡巴拉
- 南京江宁美之国别墅区
- 厦门鑫塔水尚
- 广东阳江恒大名都
- 厦门中海锦城国际
- 西安保利天悦
- 上海香港新世界花园
- 南昌九颂山河
- 上海绿洲雅宾利
- 佛山中海寰宇天下
- 金陵雅颂居
- 唐山御园
- 成都瑞安城中汇
- 上海华侨城苏河湾42街坊
- 合肥科大花园
- 昆山九方城市花园
- 深圳宏发上城花园
- 南京市江宁万达广场公馆
- 珠海马赛公馆
- 上海西郊庄园
- 厦门中海锦城国际
- 合肥融创湖公馆
- 南京锦麟融誉府
- 无锡万科江阴时代都会
- 苏州平江新著
- 无锡万科翡翠东方
- 苏州平江新著
- 江阴御珑府
- 扬州锦园
- 亳州建投金桂湾
- 海口观澜湖国际公寓
- 苏州龙湖狮山天街
- 海南仁恒滨江园
- 华润置地滨湖昆仑府
- 常州万科新都会
- 成都中大文儒德
- 南京金隅华发紫金四季
- 芜湖融星府

## 商业电梯类

- 上海恒隆广场
- 上海世界贸易大厦
- 上海环球金融中心
- 上海外滩国际金融中心
- 深圳百度国际大厦
- 杭州新天地购物中心
- 李尔亚洲总部大楼
- 厦门财富中心
- 沈阳市府恒隆广场
- 南昌新力外滩9号
- 河南文化产业大厦
- 三亚海棠湾兰特蒂斯海豚湾剧场
- 朗诗上海战略总部
- 宜昌集美阳光项目示范区
- 东莞国贸中心
- 郑州航空港经济综合实验区兴港大厦
- 上海通用汽车有限公司金桥基地
- 西安秦汉唐天幕广场
- 南京世茂G56商业地块
- 南京金陵饭店
- 无锡万蓉城
- 济南新世界
- 芜湖高都算地南都荟
- 郑州国际金贸中心
- 上海鲁能JW万豪侯爵酒店
- 淄博潘成国际大厦
- 西安滨湖大厦
- 深圳泓毅大厦
- 宁波春晓世茂希尔顿逸林酒店
- 合肥融创政务区
- 长沙星沙万象汇
- 广州市珠江新城
- 南京德基广场
- 南京中航科技城航空产业城
- 常州恐龙城维景大酒店
- 沈阳华强城2期商业
- 成都旺多姆婚庆文化广场
- 合肥恒大中央广场
- 合肥置地广场柏悦中心
- 上海星月虹桥北区
- 河南省三门峡明珠大厦
- 郑州温哥华时代广场
- 杭州新天地中心
- 合肥高滨滨湖时代广场
- 昆山琨华国际广场
- 南宁绿地中央广场
- 合肥中信资本悦方中心
- 南京升龙汇金中心
- 河北石家庄市保利广场
- 上海东方明珠
- 南京绿地洲际酒店
- 南京青奥城青奥中心
- 陕西省宝鸡金中中心
- 郑州市龙湖金融中心
- 南宁青秀万达广场
- 苏州中心广场
- 淄博华润大厦
- 西安高新区环普产业园
- 重庆环球金融中心
- 常州西太湖观光塔
- 合肥华润万象城
- 上海金茂大厦
- 上海嘉里中心
- 三亚美丽之冠白金五星酒店
- 泉州万达广场
- 东莞观澜湖高尔夫会所
- 成都中海国际中心
- 成都新世纪环球中心
- 成都市来福士广场
- 海口美兰国际机场二期
- 上海华润时代广场
- 南充市明信水印长滩
- 南通万科半岛国际酒店
- 南京国际金融中心
- 万达五角场广场
- 上海外滩美术馆
- 北京鸟巢体育场
- 南京华采天地
- 芜湖八佰伴
- 南京园博园
- 杭州红星美凯龙
- 海口招商局总部
- 珠海长隆海洋酒店
- 上海东方美谷酒店
- 深圳威尼斯酒店
- 广州琶洲红星美凯龙
- 上海国浩长风城
- 深圳地铁汇通大厦
- 南京国际金融中心二期
- 上海市瑞虹新城
- 苏州万科奥体
- SOHO北京公馆

## 办公梯类

- 常州市轨道交通二号线
- 南京市轨道交通四号线
- 上海五官科医院
- 唐山工人医院
- 南京南站广场
- 上海西交利物浦大学
- 南京系统装备研制综合保障大楼(二十八所)
- 上海燃气集团
- 上海出入境检验检疫局
- 上海市金山区公安局
- 河南日报社
- 合肥市公安局高新技术开发区分局
- 苏粮大厦
- 南京江宁水务集团公司
- 南京报业大厦
- 郑州大学第五附属医院
- 上海美特斯邦威时尚产业园
- 上海虹桥综合交通枢纽
- 哈尔滨安检干部监察学院
- 杭州市之江凤凰国际创意园
- 上海天年护理院及太平养老公寓
- 上海警备司令部
- 南京汉融研发办公楼
- 河南省总工会
- 深圳百度国际大厦
- 深圳地铁汇通大厦
- 上海地方税务局局长宁区分局
- 上海青浦徐泾会展中心
- 华润燃气南京研发中心
- 中国进出口银行黑龙江省分行
- 上海长宁图书馆
- 齐鲁制药生物医药产业园
- 郑州建业集团中国总部
- 河南郑州中原传媒中心
- 上海电力医院
- 安徽省国家税务局
- 招商银行南京分行招银大厦
- 南京市工商行政管理局
- 步步高软件研发南京总部
- 上海市府
- 江阴海澜综合大楼
- 南昌市场监督管理局
- 上海旺旺集团
- 国家电网上海世博办公楼
- 苏州市出入境检验检疫局
- 沈阳东北国际医院
- 黑龙江省纪检监察干部学院
- 郑州轨道交通办公楼
- 宁波环球航运中心
- 上海长征医院
- 常州报业大厦
- 南京市军区总医院
- 南京六朝古都博物馆
- 苏宁易购总部
- 成都西南建筑设计院
- 新华社四川分社
- 徐州国际学术交流中心
- 阜阳市肿瘤医院新区
- 百家汇玄武创新药物孵化平台
- 上海广慈纪念医院二期
- 昆山东部医疗中心
- 国家开发银行江西省分行
- 上海浦东青少年活动中心
- 苏州市中医院二期
- 深圳市南山智谷产业园
- 上海环创商务中心
- 北京五棵松冰上运动中心
- 广州纺织城博览中心
- 中国农业银行安徽省分行
- 江苏省卫生健康委员会
- 阿里巴巴江苏总部
- 常州市市场监督管理局
- 海口观澜湖国际公寓
- 南通携程信息技术大楼
- 中国移动通信集团江苏分公司
- 南京软件谷创业创新城
- 南京先声药业有限公司
- 南京市玄武区政府
- 佛山友邦金融中心
- 江苏有色金属华东地质调查局



朗得·小雪人

## ELEVATOR AIR CONDITIONER

中美合资南京朗得科技有限公司

NANJING LAND TECHNOLOGY CO., LTD

南京总部地址:南京市江宁区麒麟工业区天泉路15号

邮编:211135

总机:86-25-85339991 /85339992/84195315/84195317/84195318

国内业务部邮箱:land\_s\_t@hotmail.com

海外事业部邮箱::njlandoverseas@land-s-t.com

电脑版网站:www.land-s-t.com

手机端网站:m.land-s-t.com

淘宝商城:朗得小雪人工厂店



小雪人销售中心  
微信二维码



小雪人售后服务中心  
微信二维码



小雪人淘宝店铺  
二维码

版 权 所 有 翻 版 必 究

Nanjing Land Science & Technology Co., Ltd.